

TERMODINAMIKA

TERM**INAMIKA**

KATALOG
PROIZVODA

Termodinamika d.o.o.

Adresa: Put Mostina 8, 21000 Split

Telefon: +385 21 271 990

E-mail: info@termodinamika.hr

**SEKTOR HIDROIZOLACIJE****Tomislav Šimac**

Development / Project manager

Telefon: +385 99 425 1316

E-mail: tomlav.simac@termodinamika.hr

Ivan Vrkić, ing. građ.

Tehnički direktor

Telefon: +385 91 425 1003

E-mail: ivan.vrkic@termodinamika.hr

Miško Varenina

Specijalist prodaje i tehnička podrška

Telefon: +385 99 425 1323

E-mail: misko.varenina@termodinamika.hr

Jakša Gugić

Voditelj ključnih kupaca

Telefon: +385 99 806 0300

E-mail: jaks.gugic@termodinamika.hr

Ivana Petrašić, ing. građ.

Inženjer kontultant

Telefon: +385 91 601 9873

E-mail: ivana.petrasic@termodinamika.hr

Ljubica Buljan

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 425 1008

E-mail: ljubica.buljan@termodinamika.hr

Marina Tukić

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 610 4354

E-mail: marina.tukic@termodinamika.hr

Mirko Drmić

Voditelj prodaje – regija sjever

Telefon: +385 91 622 0941

E-mail: mirko.drmic@termodinamika.hr

Zdravko Fotivec

Prodajni predstavnik – regija sjever

Telefon: +385 91 606 9549

E-mail: zdravko.fotivec@termodinamika.hr

Mate Vuletić


Prodajni predstavnik – regija jug

Telefon: +385 99 611 0992

E-mail: mate.vuletic@termodinamika.hr

SADRŽAJ

HIDROIZOLACIJA I SANACIJA PODRUMSKIH PROSTORA S UNUTARNJE STRANE	2
INJEKTIRANJE	3
Webac PURseal M ACC3 4kg - Accelerator	4
Webac čistač A 10 kg	4
Webac aluminijski pakeri 13x115mm	4
Webac 155 1K PU 10,6kg - smola za injektiranje	4
Webac 1420 2K PU (A+B) 10kg+4kg - masa za injektiranje	5
Webac 1403P 2K PU (A+B) 5kg+5,3kg - masa za injektiranje	5
POLIMERCEMENTNA HIDROIZOLACIJA	5
Hyperflex NET unutarnji kutnik L140	7
Hyperflex NET 120 TPE - brtvena traka	7
RED STONE	7
Redstone Pre-compressed sealant tape15mm 10m/rol	9
Redstone Vivo Vario mineral 5kg - antikondenzacijski premaz	9
Redstone Vivo Anti-mould coating film 600ml - premaz protiv gljivica	9
Redstone Secco Due 12,5kg	9
Redstone Redo Reparaturbeton 2x7,5kg	10
Redstone Pura Light 20kg	10
Redstone Secco Hybrid primer 5kg	10
Redstone Primer 5l	11
Redstone Clima Join mesh 45m/rol	11
Redstone Plaster mesh 070 50m2/rol	11
Redstone Pura Dowels 50kom/pak	12
Redstone Pura Hydrophilic mineral insulation board 60X38X5cm	12
Redstone Clima Wedge-shaped board 625X250X25-3 mm	12
Redstone Clima Redboard window soffit board 250X500X15mm	13
Redstone Clima Redboard pro1250X1000X25mm	13
Redo Universal Sanierplatte 811x1220, 8mm	13
Redstone Secco horizontal barrier sticks 180mm, 10kom/pak	14

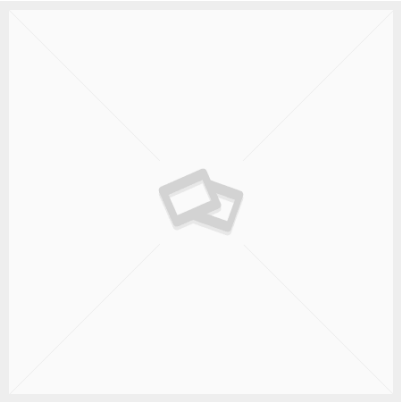

WEBAC PURSEAL M ACC3 4KG - ACCELERATOR

Ubrzava stvaranje pjene PU smola

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
8PSEALMACC3-0	4kg	kom	66,88 €	WEBAC-Chemie GmbH	INJEKTIRANJE



WEBAC ČISTAČ A 10 KG

WEBAC čistač A prikladan je za čišćenje pumpi za ubrizgavanje, alata i uređaja nakon upotrebe tekućih smola za ubrizgavanje. Ovo strojno sredstvo za čišćenje može se koristiti za PU smole kao i za EP smole.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
00RA-0	10kg	kom	122,26 €	WEBAC-Chemie GmbH	INJEKTIRANJE



WEBAC ALUMINIJSKI PAKERI 13X115MM

WEBAC pakeri za ubrizgavanje koriste se kao spojni dijelovi između strukturnog elementa i uređaja za ubrizgavanje za ubrizgavanje različitih materijala. Čelični pakeri ili plastični pakeri koriste se, na primjer, za brtvljenje građevinskih konstrukcija i popravak pukotina. Priključci za glavu zerk ili gumba smješteni na glavi pakera za ubrizgavanje čine priključak na pumpu. Ovisno o potrebnom tlaku, prirodi strukturnog elementa i materijalu za ubrizgavanje, dostupne su različite verzije pakera.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
Z000200	13x115mm	kom	1,20 €	WEBAC-Chemie GmbH	INJEKTIRANJE
Z200210	10x115mm	kom	1,16 €	WEBAC-Chemie GmbH	INJEKTIRANJE



WEBAC 155 1K PU 10,6KG - SMOLA ZA INJEKTIRANJE

WEBAC 155 je PU injekcijska pjenasta smola koja reagira na vlagu i sastoji se samo od jedne komponente. Tako je odmah spreman za upotrebu bez miješanja. To je osobito korisno ako vlažne ili mokre pukotine u zidovima i betonu treba vrlo brzo zabrtviti. 1C pjena WEBAC 155 može se odmah ubrizgati s 1C pumpom za popravak pukotina bez ikakvog vremena za pripremu. Kada WEBAC 155 dođe u kontakt s 5 % vode na 21 °C, vrijeme reakcije počinje nakon 25 sekundi i završava nakon 130 sekundi i – uz slobodno širenje materijal povećava svoj volumen do 25 puta!

WEBAC 155 – 1C PU pjena za brzo zaustavljanje vode

1C pjenasta smola WEBAC 155 kompatibilna je s betonom, zidarskom žbukom, čelikom, folijom i oplatom kabela. Pjena 1C otporna je na soli i lužine, kao i na kiseline štetne za građevinsku konstrukciju u koncentracijama koje se obično nalaze u građevinskim konstrukcijama. Posebnost 1C pjenaste smole: nije potrebno sekundarno ubrizgavanje.

[Tehnički list](#) | [Case Study](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
0155N-1	10,6kg	kom	230,28 €	WEBAC-Chemie GmbH	INJEKTIRANJE



WEBAC 1420 2K PU (A+B) 10KG+4KG - MASA ZA INJEKTIRANJE

WEBAC 1420 je visoko fleksibilna injekcijska smola otporna na trganje za brtvljenje pukotina u suhim i vlažnim prostorima. WEBAC 1420 koristi se za zatvaranje, brtvljenje i lijepljenje konstrukcijskih elemenata ograničene fleksibilnosti. PU smola WEBAC 1420 karakterizira visoka kemijska otpornost. Posebno je dizajniran za upotrebu u slučaju visokog kemijskog naprezanja, na primjer za popravke kanala. WEBAC 1420 također se može koristiti za popravak pukotina u područjima s visokim higijenskim standardima. Primjeri su popravak pukotina u spremnicima pitke vode, popravak pukotina u bioplinskim postrojenjima/popravak pukotina u spremnicima za bioplin.

[Tehnički list](#) | [Izjava o svojstvima](#) | [Case Study](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
1420-1	10kg+4kg	kom	269,47 €	WEBAC-Chemie GmbH	INJEKTIRANJE




WEBAC 1403P 2K PU (A+B) 5KG+5,3KG - MASA ZA INJEKTIRANJE

WEBAC 1403 pogodan je za obnovu građevinskih konstrukcija i zidanih konstrukcija na bazi gipsa. PU injekcijska smola WEBAC 1403 može se koristiti za brtvljenje, stabilizaciju i skrućivanje struktura. Injekcijska smola WEBAC 1403 ima trajni učinak brtvljenja i u slučaju visokih klasa opterećenja vodom zahvaljujući aktivnom principu hidrofobizacije kapilarne opstrukcije. PU injekcijske smole tvore ujednačenu, zatvorenu strukturu pora u dodiru s vodom ili kada se pomiješaju s vodom. Zbog toga su vodonepropusni.

[Tehnički list](#) | [Izjava o svojstvima](#) | [Case Study](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
1403P-1	5kg+5,3kg	kom	196,94 €	WEBAC-Chemie GmbH	INJEKTIRANJE

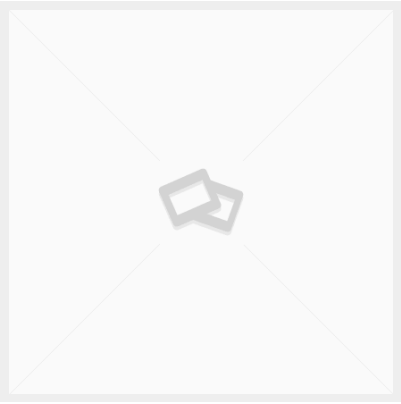

HYPERFLEX NET UNUTARNJI KUTNIK L140

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HYP1240	unutarnji kutnik L140	kom	1,86 €	CROCUM d.o.o.	KUPAONICA, TERASA
HYP1241	unutarnji kutnik V140	kom	1,86 €	CROCUM d.o.o.	KUPAONICA, TERASA



HYPERFLEX NET 120 TPE - BRTVENA TRAKA

TPE elastična gumena traka s izvrsnim brtvenim svojstvima. Za trajno brtvljenje raznih spojeva i pukotina s materijalima za ugradnju ispod keramičkih pločica ili prirodnog kamena, u vanjskim ili unutarnjim građevinskih površinama poput kupaonice, tuševa, bazena, balkona, terasa itd. Otporna na hidrostatski tlak i paropropusna, otporna na kidanje i kemikalije. Dobro se ponaša pri temperaturnim razlikama.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
HIHYP19491	50m/rol	kom	58,40 €	CROCUM d.o.o.	KUPAONICA, TERASA
HIHYP19492	10m/rol	kom	14,64 €	CROCUM d.o.o.	KUPAONICA, TERASA

REDSTONE PRE-COMPRESSED SEALANT TAPE15MM 10M/ROL



- Područja primjene:
- za osiguranje nepropusnih spojeva za dilatacijske spojeve
 - za odvajanje unutarnje izolacije od spojeva komponenata
 - unaprijed stisnuta brtvena traka, širina 15mm: uglavnom za spajanje na otvore

- Svojstva:
- zvučna i toplinska izolacija
 - propusna na paru i DIN 18542
 - samoljepljiva s jedne strane

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
KP1510B	15mm 10m/rol	kom	14,25 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA



REDSTONE VIVO VARIO MINERAL 5KG - ANTIKONDENZACIJSKI PREMAZ

Vivo Vario uklanja osnovu za rast plijesni pouzdano sprječavajući stvaranje kondenzacije. Posebnost antikondenzacijskog premaza Vivo Vario bez otapala i plastifikatora je struktura mikropora. To višestruko povećava površinu isparavanja, što znači da se velike količine vlage mogu apsorbirati i ponovno osloboditi tijekom sljedećeg prozračivanja. Vivo Vario ima dobru neprozirnost i može se bojati, valjati, puniti i prskati, a također se može strukturirati na različite načine.

[Tehnički list](#) | [Case Study](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
WOS5AK	5kg	kom	75,00 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	RAVNI KROV, TERASA, KUPAONICA



REDSTONE VIVO ANTI-MOULD COATING FILM 600ML - PREMAZ PROTIV GLJIVICA

Lateks premazni film za vezanje i uklanjanje labavo prijanjajućih komponenti plijesni i spora na površinama.

[Tehnički list](#) | [Case Study](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
ASF06	600ml	kom	33,75 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA



REDSTONE SECCO DUE 12,5KG

Jednokomponentni mineralni hibridni mort. Primjenjuje se u unutarnjim i vanjskim prostorima. Koristi se za površinsko brtvljenje ili popravak betona, zida ili cementne žbuke u vlažnim prostorijama, podrumima, spremnicima itd. Za naknadnu unutarnju hidroizolaciju od vode pod negativnim tlakom u podrumima, podzemnim garažama, za izradu šupljih utora i reprofiliiranje nepropusnih za vodu pod tlakom.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
FS125DUE	12,5kg	kom	58,75 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA



REDSTONE REDO REPARATURBETON 2X7,5KG

Redo Repair Concrete mineralni je mort za brzo miješanje za učinkovit popravak betona i zidova. Idealan je za punjenje, zaglađivanje i izravnavanje krhotina na zidnim, stropnim i podnim površinama. Zahvaljujući svom posebnom sastavu, nudi pouzdanu zaštitu od korozije, čak i s izloženim ojačanjem – bez ikakvog dodatnog zaštitnog premaza. Isporučuje se u dvije praktične posude od 7,5 kg s visokim prinosom od oko 1,3 kg/m² po mm debljine sloja.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
RE15RB	7,5kg	kom	77,50 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA



REDSTONE PURA LIGHT 20KG

Mineralno, lagano ljepilo i armaturni mort otporan na sulfate za hidrofobne unutarnje izolacijske ploče na mineralnim i gipsanim podlogama.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
PURA20LG	20kg	kom	31,07 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA



REDSTONE SECCO HYBRID PRIMER 5KG

Dubinski temeljni premaz koji veže soli za smanjenje upijanja i učvršćivanje mineralnih podloga. Smanjuje volumen pora na slanim i vlažnim podlogama, smanjuje ponovno pojavljivanje cvjetanja soli. Koristi se nerazrijeđen i nanosi se valjkom, prskanjem ili čeličnom četkom na prikladnu podlogu.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
FS05HG	5kg	kom	115,00 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA



REDSTONE PRIMER 5L

Temeljni premaz za barijeru od soli za žbuku Secco i žbuku za odvlaživanje.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
AC100TG	5l	kom	25,90 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA



REDSTONE CLIMA JOIN MESH 45M/ROL

Redstone Clima Joint mesh je fina, otporna na lužine i sustavno testirana, staklena tkanina u traci za ugradnju u izravnavajuće smjese, premaze i žbuke.

Koristiti se za ojačavanje i premošćivanje pukotina, upotrebu na alkalnim do visoko alkalnim premazima i žbukama u području spojeva. Posebno se koristi kao umetak za premošćivanje pukotina u Redstone izravnavajućoj smjesi, redstone silikatnoj žbuci za nanošenje četkom i u ostalim žbukama.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
FUGENGEWEBE	45m/rol	kom	4,25 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA

REDSTONE PLASTER MESH 070 50M2/ROL



Fina staklena mreža za ojačanje

Područja primjene:

- sloj za ojačanje na pločama od kalcijevog silikata iz Redstone linije "udobnost stanovanja (CLIMA)" u kombinaciji s Redstone izravnavajućom smjesom i LUNO vapnenim glatkim završnim slojem.

Svojstva:

- protuklizno, dimenzijski stabilno
- otporno na lužine
- otporno na truljenje

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
ACC0701PG	50m2/rol	kom	97,07 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA

REDSTONE PURA DOWELS 50KOM/PAK



Unaprijed sastavljen čavao s čepom s poboljšanim plastičnim čavlom za Pura Mineralnu Izolacijsku Ploču i Termokup - za svaku ploču debljine 40mm.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
PURA130	50kom/pak	kom	0,73 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA



REDSTONE PURA HYDROPHILIC MINERAL INSULATION BOARD 60X38X5CM

Hidrofobna Pura mineralna izolacijska ploča (kapilarno aktivna) ističe se potpuno prirodnim materijalima. Ne sadrži vlaknaste ili stirenske komponente, što je čini idealnom za unutarnju upotrebu. Zahvaljujući svojoj kapilarno aktivnoj, difuzijski otvorenoj strukturi, ploča upija vlagu i vraća je u prostor prilikom sljedećeg provjetravanja. Na taj način prirodno regulira ne samo toplinsku, već i vlažnu ravnotežu u zgradi – za ugodnu klimu u prostoru. Parna brana – koja je ionako često građevinska slaba točka – nepotrebna je zbog hidrofobnih svojstava ploče. S toplinskom vodljivošću od $\lambda = 0,040 \text{ W/(mK)}$ (nazivna vrijednost), ploča ne samo da pruža visoku toplinsku izolaciju i pomaže uštedjeti troškove grijanja, već i značajno smanjuje opasnost od plijesni zbog povećanja temperature površine zida. Osim toplinske izolacije, zakonski zahtjevi pri obnovi i novogradnji zahtijevaju i uvjerljiva svojstva zaštite od požara: Klasificirana u građevinsku klasu A1 (ne goriva), Pura mineralna izolacijska ploča hidrofobna (kapilarno aktivna) također ispunjava ove zahtjeve.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
PURA5	60X38X5cm	kom	8,56 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA



REDSTONE CLIMA WEDGE-SHAPED BOARD 625X250X25-3 MM


Redstone Clima Redboar je mineralni spojni klin, unaprijed pripremljen s unutarnje strane, izrađen od kalcijevog silikata.

Primjenjuje se za završnu obradu rubova Clima Redboard pro i osnovnih, Pura mineralnih izolacijskih ploča, za kompenzaciju toplinskih mostova(npr. spojevi stropa s vanjskim zidovima).

Izrađene su od celuloznog ojačanog kalcijevog silikata, visoka alkalnost sprječava rast plijesni, visoka prozračnost, sprječava nastanak kondenzacije, nezapaljivo.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
RBK251000MM	625X250X25-3 mm	kom	13,66 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA

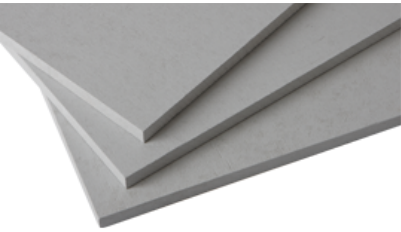

REDSTONE CLIMA REDBOARD WINDOW SOFFIT BOARD 250X500X15MM

Clima Redboard Reveal Board sa svojim dimenzijama 250 x 500 x 15 mm montažna je za učinkovitu i učinkovitu obnovu otvora. Baš kao i Clima Redboard pro, nudi izvrsna svojstva regulacije unutarnje klime, prethodno je premazan na strani prostorije, klasificiran u razred građevinskog materijala A1 (nezapaljiv) i jednostavan je za rad.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
RBL15250MM	250X500X15mm	kom	9,11 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA



REDSTONE CLIMA REDBOARD PRO1250X1000X25MM

Redstone Clima Redboard PRO idealno za unutarnju izolaciju zidova i stropova. Unaprijed pripremljena mineralna ploča osigurava da je unutarnja klima uvijek optimalno prilagođena te uz to je sposobna spriječiti nastanak plijesni.

Primjenjuje se za stvaranje zdrave i ugodne unutarnje klime, za povećavanje kvalitete života u zatvorenom prostoru, za unutarnju izolaciju zidova i stropova, apsorbira višak unutarnje vlage u zraku, sprječava nakupljanje kondenzacije i rast plijesni.

Izrađeno od modificiranog kalcijevog silikata, visoka alkalnost sprječava rast plijesni, visoka prozračnost i kontrola vlažnosti, sprječava nastanak kondenzacije, lagana ploča, jednostavna za rukovanje i nezapaljiva.

[Tehnički list](#) | [Izjava o svojstvima](#) | [Case Study](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
RBP251250MM	1250X1000X25mm	kom	55,55 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA




REDO UNIVERSAL SANIERPLATTE 811X1220, 8MM

Višenamjenska ploča od kalcijevog silikata. Primjenjuje se gdje god se konvencionalne gipsane ploče ne mogu koristiti zbog njihove neotpornosti na vlagu i sol, za probleme s kondenzacijom u vlažnim podrumima kao tampon, kao obloga za zidove i stropove u novim zgradama i kod renovacija itd.

Karakteristike proizvoda sprječava kondenzaciju, štiti hidroizolacijski sloj od mehaničkih oštećenja, jednostavan za rukovanje, jednostavan za obradu otporan na truljenje i vlagu, stabilan i otporan na udarce, sprječavanje plijesni i nezapaljiv.

[Tehnički list](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	Naziv dobavljača	Područje primjene
BWA08SP	811x1220, 8mm	kom	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA

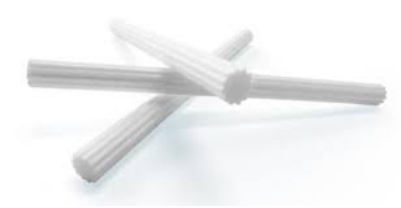


REDSTONE SECCO HORIZONTAL BARRIER STICKS 180MM, 10KOM/PAK

Štapići koji se postavljaju u zid, primjenjuju se za zaustavljanje kapilarne vlage.

Štapići sadrže kombinaciju silana (hidrofobnih) i siloksana (smola) bez otapala. Siloksani sužavaju promjer pora tako da voda više ne može prodrijeti, silan čine rubove pora vodoodbojnim tako da se voda ne može dizati. Smjesa osmozom i difuzijom prodire u zidnu formu, stvarajući tako učinkovitu barijeru protiv porasta vode. Da biste to učinili, jednostavno izbušite rupe u spoju žbuke svrdlom od 12 mm, otvorite ambalažu, umetnite štapiće i zatvorite izbušenu rupu sa žbukom.

[Tehnički list](#)

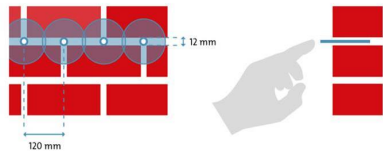

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
FS180HS	180mm, 10kom/pak	kom	3,90 €	REDSTONE GmbH & Co.KG	UNUTARNJA IZOLACIJA I SANACIJA

ABECEDNO KAZALO

H

Hyperflex NET 120 TPE - brtvena traka 8
Hyperflex NET unutarnji kutnik L140 8

R

Redo Universal Sanierplatte 811x1220, 8mm 15
Redstone Clima Join mesh 45m/rol 12
Redstone Clima Redboard pro1250X1000X25mm 14
Redstone Clima Redboard window soffit board 250X500X15mm 14
Redstone Clima Wedge-shaped board 625X250X25-3 mm 14
Redstone Plaster mesh 070 50m2/rol 13
Redstone Pre-compressed sealant tape15mm 10m/rol 10
Redstone Primer 5l 12
Redstone Pura Dowels 50kom/pak 13
Redstone Pura Hydrophilic mineral insulation board 60X38X5cm 13
Redstone Pura Light 20kg 11
Redstone Redo Reparaturbeton 2x7,5kg 11
Redstone Secco Due 12,5kg 11
Redstone Secco horizontal barrier sticks 180mm, 10kom/pak 15
Redstone Secco Hybrid primer 5kg 12
Redstone Vivo Anti-mould coating film 600ml - premaz protiv gljivica 10
Redstone Vivo Vario mineral 5kg - antikondenzacijski premaz 10

W

Webac 1403P 2K PU (A+B) 5kg+5,3kg - masa za injektiranje 6
Webac 1420 2K PU (A+B) 10kg+4kg - masa za injektiranje 6
Webac 155 1K PU 10,6kg - smola za injektiranje 6
Webac aluminijski pakeri 13x115mm 5
Webac PURseal M ACC3 4kg - Accelerator 5
Webac čistač A 10 kg 5

TERMOCINAMIKA

BAUDER

VOLBT

**HYPER
DESMO[®]**
SYSTEM

CETCO